

Vloerverwarmingverdeler Type Stadsverwarming


Verdeler is geschikt voor Hoofd- en bijverwarming.

De Stadsverwarming verdeler wordt afgemonteerd met een ingebouwde terugslagklep tussen aanvoer en retour en een RTL ventiel om de retourtemperatuur te begrenzen.

- A. Thermostaat ventiel dubb. instelb. met regelement 20-50°C
- B. RTL ventiel om retourtemperatuur te begrenzen
- C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)
- D. Voetventiel (euroconus)
- E. Temperatuurmeter
- F. Circulatiepomp
- G. Dompelbuis+voeler
- H. Maximaal thermostaat
- I. Ontluchter
- J. Ingebouwde terugslagklep

Opties:

- mano-/thermometer
- vul/aftap set
- energiezuinige pomp
- pompschakelmodule

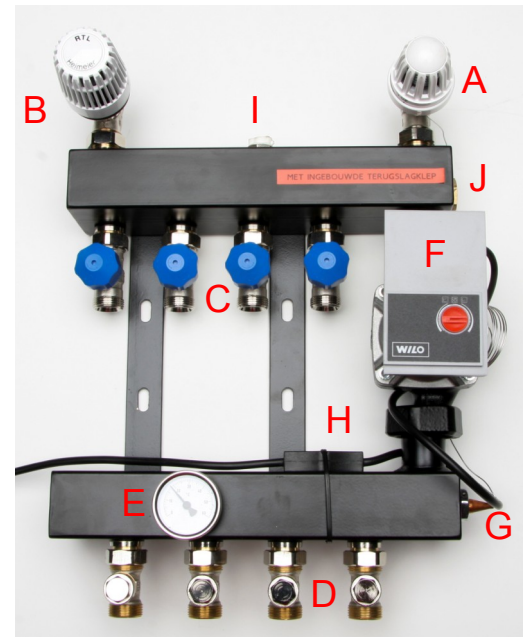

Productspecificatie

- Vervaardigd uit stalen koker met een sterke poedercoating in kleur zwart (Ral 9005)
- Zeer geruisloze Wilo pomp ook uit te voeren met een energiezuinige Wilo pomp Yonos Para
- Verdeler voorzien van dubbel instelbare thermostatische ventielen M30x1,5
- Met een ingebouwde terugslagklep en een RTL ventiel op de retour
- Primaire aansluiting 1/2", vanaf 9 groepen 3/4"
- Voorzien van regelement met capilair, thermometer en maximaalbeveiliging
- Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus

Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1 groeps	230	450	165
2 groeps	230	450	165
3 groeps	280	450	165
4 groeps	330	450	165
5 groeps	380	450	165
6 groeps	430	450	165
7 groeps	480	450	165
8 groeps	530	450	165

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
9 groeps	580	450	165
10 groeps	630	450	165
11 groeps	680	450	165
12 groeps	730	450	165
13 groeps	830	450	165
14 groeps	830	450	165
15 groeps	930	450	165
16 groeps	930	450	165