


## Vloerverwarmingverdeler Type U-buis

Verdeler is geschikt voor Hoofd- en bijverwarming en is standaard hydraulisch neutraal afgemonteerd. De U-buis verdeler is uitgevoerd met een inregelventiel. Met het inregelventiel kan het bijmengen van het retourwater worden geregeld, door het inregelventiel dicht te draaien wordt het systeem hydraulisch actief.

- A. Thermostaat ventiel dubb.instelb met regelelement 20-50°C
- B. Voetventiel
- C. Groepsafsluiter thermostatisch voorbereid (euroconus)
- D. Voetventiel (euroconus)
- E. Temperatuurmeter
- F. Circulatiepomp
- G. Dompelbuis+voeler
- H. Maximaal thermostaat
- I. Ontluchter
- J. Inregelventiel

### Opties:

- mano-/thermometer
- energiezuinige pomp
- pompschakelmodule

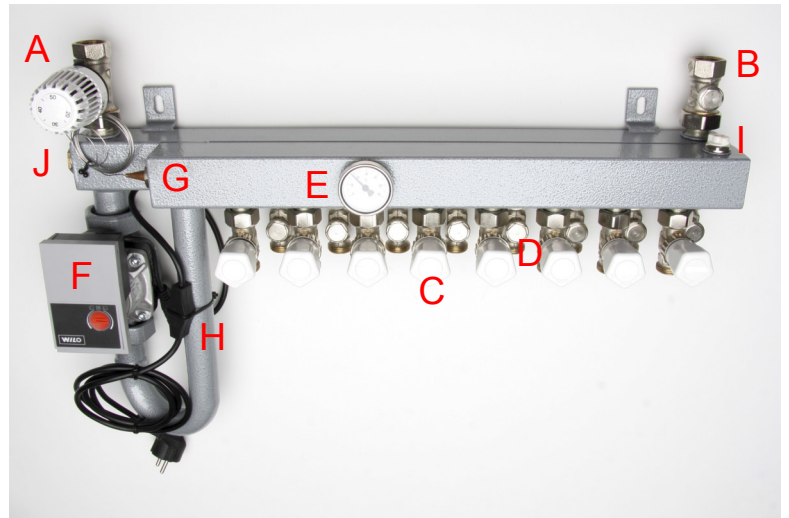

### Productspecificatie

- Vervaardigd uit stalen koker met een sterke poedercoating in kleur zwart (Ral 7001)
- Zeer geruisloze Wilo pomp ook uit te voeren met een energiezuinige Wilo pomp Yonos Para
- Verdeler voorzien van dubbel instelbare thermostatische ventielen M30x1,5
- Primaire aansluiting 1/2", vanaf 6 groepen 3/4"
- Voorzien van regelelement met capillair, thermometer en maximaalbeveiliging
- Groepsaansluitingen zijn 3/4 euroconus

### Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1 groeps	320	430	160
2 groeps	320	430	160
3 groeps	380	430	160
4 groeps	440	430	160
5 groeps	500	430	160
6 groeps	560	430	160
7 groeps	620	430	160
8 groeps	680	430	160

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
9 groeps	740	430	160
10 groeps	800	430	160
11 groeps	860	430	160
12 groeps	920	430	160
13 groeps	1040	430	160
14 groeps	1040	430	160
15 groeps	1160	430	160
16 groeps	1160	430	160