

TRILLINGSVRIJE PLUG VOOR HET TRILLINGSVRIJ OPHANGEN VAN VERWARMINGSTOESTELLEN


TOEPASSINGSGEBIEDEN:

- Ideale oplossing om contactgeluiden te voorkomen
- Toepasbaar in beton, kalkzandsteen, volle baksteen, holle bouwstenen en hout
- Zeer geschikt voor verwarmingstoestellen bijvoorbeeld:
 - vloerverwarming verdelers
 - verwarmingsketels
 - radiatoren



VOORDELEN:

- Geluidontkoppeling reeds in de plug geïntegreerd.
- Geluidsreducering tot 13,5 dB(A).
- Zeer goede schroefgeleiding, geen zijdelinks uitbreken.
- Hoge uittrekwaardes

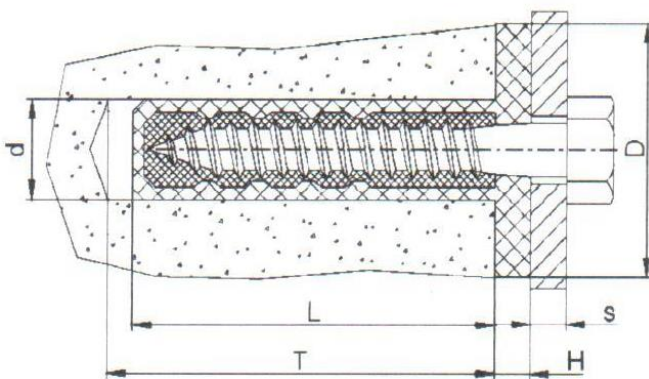

GEGEVENS	
Plugdiameter d (mm)	14
Pluglengte L (mm)	50
Randdiameter D (mm)	34
Randhoogte H (mm)	6
Boordiepte T (mm)	60
Schroefdiameter (mm)	6.0-8.0